

# SUPER-DRY

## SÉRIE "D" SERIES


Solve your filtration & condensation problems with the "D" series dessiccant dryers

Solutionnez vos problèmes de filtration et de condensation avec les filtres assécheurs série "D"

### Filter Dryers

Model	Height	Inside ø	Inlet/outlet N.P.T	S.C.F.M.	Weight	Replacement kit
<b>D-1</b> (10 H.p.)	19 1/2"	4"	1"	70	20 lbs	ED-1
<b>D-2</b> (20 H.P.)	19 1/2"	6"	1 1/2"	150	40 lbs	ED-2
<b>D-3</b> (30 H.P.)	31"	6"	2"	200	75 lbs	ED-3
<b>D-4</b> (40-50 H.P.)	31"	8"	3"	300	100 lbs	ED-4

(optional)  
(optionnel)

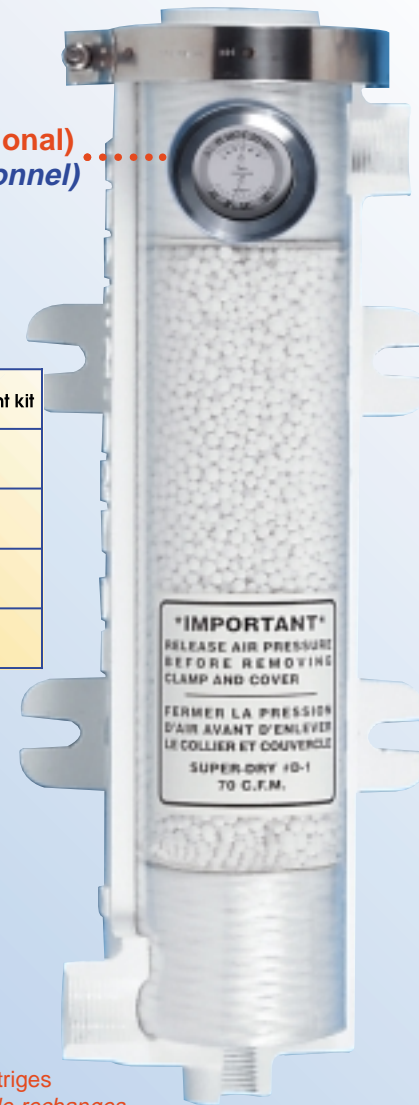

One year warranty on replacement cartridges  
Un an de garantie sur les cartouches de rechanges

## SÉRIE "F" SERIES

Use the "F" series for two purposes:

- Filter separator (with a cooler)
- Filter dryer for automotive air brake systems

Utilisez la série "F" de deux façons:

- Filtre séparateur d'eau (avec un refroidisseur)
- Filtre assécheur pour système de freinage de camions

### Pre-filters (separators)

Model	Height	Inside ø	Inlet/outlet N.P.T	S.C.F.M.	Replacement kit
<b>F-2</b> (20 H.p.)	10"	6"	1 1/2"	150	EF-2
<b>F-4</b> (50 H.P.)	16"	8"	3"	300	EF-4

REMOVE WATER & HUMIDITY FROM YOUR COMPRESSOR AIR LINES WITH

# SUPER-DRY

ÉLIMINE L'EAU & L'HUMIDITÉ DE VOS CONDUITS D'AIR COMPRIMÉ



# SUPER-DRY

## SÉRIE "A.T.D." SERIES

Obtain clean dry air with the low cost, high efficiency "A.T.D."  
Air Tool Dryers

Obtenez de l'air sec et propre pour vos outils pneumatiques en utilisant  
l'assécheur économique "A.T.D."



### Air Tool Dryers

Model	Length	Dia.	Inlet/outlet N.P.T	S.C.F.M.	Replacement kit
ATD-1/4	9"	2 1/2"	1/4"	22	EATD-1/4
ATD-1/2	9"	2 1/2"	1/2"	44	EATD-1/2

Larger models available upon request.

# SUPER-DRY

## SÉRIE "SD" SERIES

The water cooled After Cooler is a compressed air cooling system which  
must be used in conjunction with the desiccant dryers

L'échangeur de chaleur (refroidi à l'eau) est un système  
de refroidissement  
d'air comprimé qui  
est nécessaire  
au bon fonctionnement  
des filtres assécheurs d'air



Water cooled after coolers

Model	Compressor size	Length	Air inlet-outlet	Water in & out
SD-10	10 H.P.	28"	1 1/2"	1/2"
SD-25	25 H.P.	44"	1 1/2"	1/2"
SD-50	50 H.P.	54"	2"	3/4"

Larger models available upon request.

Humidity & Temperature Indicator  
Indicateur d'humidité et de température

### Electronic Timer Drains

Model	In & out ports	CYCLE	PURGE
AD-1/4 S	1/4"	0~60 sec.	0~60 sec.
AD-1/4 M	1/4"	0~60 min.	0~60 sec.
AD-1/2 M	1/2"	0~60 min.	0~60 sec.



The electronic timer drain is installed at the bottom of the dryer  
Le drain électronique est installé à la base de l'assécheur d'air



Manufactured by:

**UCI** Universal  
Compressors Inc.

3089, Industrial blvd. Laval  
Quebec, Canada H7L 4P8

Tel.: (514) 629-0403  
Fax: (514) 629-9977  
Toll free: 1-877-629-0403  
Web site: [www.super-dry.com](http://www.super-dry.com)  
E-mail: [nrayle@super-dry.com](mailto:nrayle@super-dry.com)

Normand Rayle

# SUPER-DRY


## SÉRIE "FC & FD" SERIES

For maximum efficiency install the mini "FC & FD" filter dryer units in series at the point of use

Pour maximiser la filtration, installez les filtres assécheurs "FC & FD" en série, au point d'utilisation

### Coalescer Filters

Model	Height	Dia.	Inlet/outlet N.P.T	S.C.F.M.	Replacement kit
FC-1/2	8"	3"	1/2"	20	EFC-1/2
FC-1(MB)	12"	3"	1"	40	EFC-1(MB)

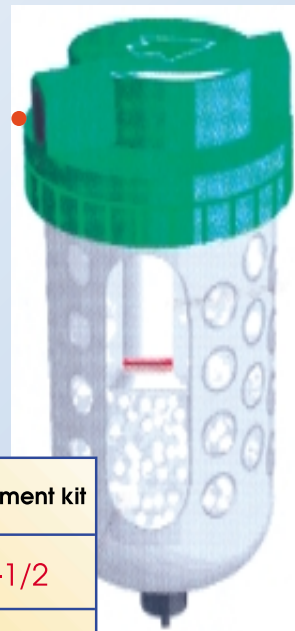

FD-1/2

# COALESCER FILTERS & DESSICANT DRYERS

## SUPER-DRY

### FILTRES COALESCENTS & DESSICANTS



FC-1/2

FD-1/2



FC-1/2



FD-1



C-1

### Desiccant Filter Dryers

Model	Height	Dia.	Inlet/outlet N.P.T	S.C.F.M.	Replacement kit
FD-1/2	8"	3"	1/2"	20	EFD-1/2
FD-1(MB)	12"	3"	1"	40	EFD-1(MB)



FC-1

FD-1